

## MEMBRÁNOVÝ PNEUMATICKÝ VENTIL



### Robustní konstrukce těla a horní části

- vysoká odolnost vůči tlaku a mechanickému zatížení.

Závitový vývod 1/4“ umístěn ve středu horního dílu, na přání možnost excentrického umístění

### Membrána EPDM vyztužená Nylonovou síťkou


- záruka extra dlouhé životnosti i

### Ocelové šrouby a nerezové matky chráněné PP kryty

- záruka odolnosti ve vysoce agresivním prostředí
- zachování možnosti snadné demontáže i po dlouhé době použití.

### Aqua Direct s.r.o.

Areál Skalky  
Hviezdoslavova 53  
627 00 Slatina  
tel: 736 630 610-2  
fax: +420 548 211 647  
email: [info@aquadirect.cz](mailto:info@aquadirect.cz)  
[www.aquadirect.cz](http://www.aquadirect.cz)


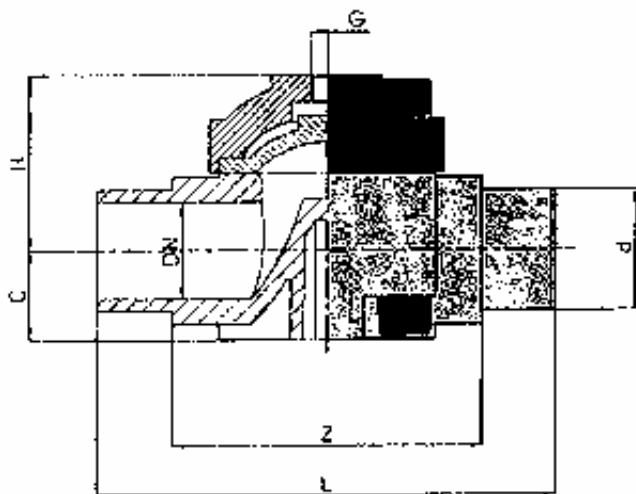


Dimenze			
rozměr	Ø40	Ø50	Ø63
DN	32 mm	40 mm	50 mm
C	38 mm	38 mm	45 mm
G	1/4	1/4	1/4
H	73 mm	73 mm	73 mm
L	204 mm	192 mm	224 mm
Z	150 mm	130 mm	148 mm
P	1100 g	1150 g	1700 g
kód	M2110 040	M2110 050	M2110 063
cena Kč	1 180,00	1 180,00	1 670,00

Hodnoty $K_{V100}$				
rozměr	Ø40	Ø50	Ø63	hrdlo na lepení
KV100	340	490	720	l/min $A_p = 1 \text{ Bar}$ $H_2O \text{ } 20^\circ\text{C}$

### Pneumatický Membránový ventil:

- **max prac. tlak:** 6 bar ( $20^\circ \text{C}$ )
- **max prac. teplota:**  $60^\circ \text{C}$
- **Připojení:** lepení na PVC
- **Konstrukce:**
  - o tělo PVC
  - o horní část PP
  - o membrána EPDM vyztužená Nylonovou sítkou

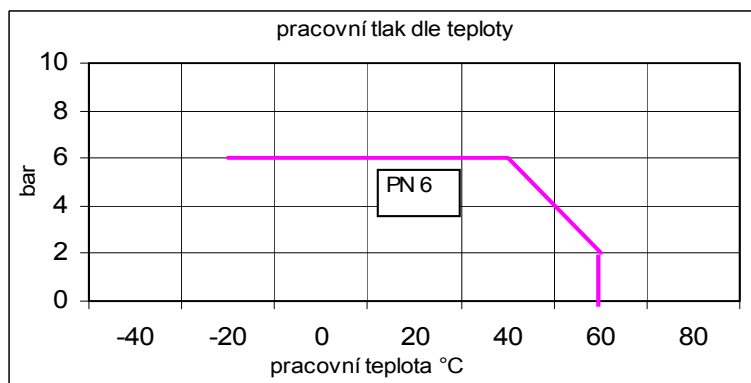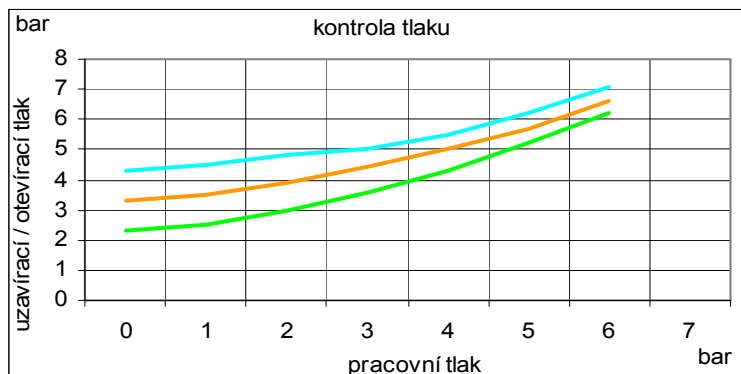

### Aqua Direct s.r.o.

Areál Skalky  
Hviezdoslavova 53  
627 00 Slatina  
tel: 736 630 610-2  
fax: +420 548 211 647  
email: [info@aquadirect.cz](mailto:info@aquadirect.cz)  
[www.aquadirect.cz](http://www.aquadirect.cz)