

MEMBRÁNOVÝ PNEUMATICKÝ VENTIL



Robustní konstrukce těla a horní části

- vysoká odolnost vůči tlaku a mechanickému zatížení.

Závitový vývod ¼“ umístěn ve středu horního dílu, na přání možnost excentrického umístění

Membrána EPDM vyztužená Nylonovou síťkou


- záruka extra dlouhé životnosti

Ocelové šrouby a nerezové matky chráněné PP kryty

- záruka odolnosti ve vysoce agresivním prostředí
- zachování možnosti snadné demontáže i po dlouhé době použití.

Aqua Direct s.r.o.

Areál Skalky
Hviezdoslavova 53
627 00 Slatina
tel: 736 630 610-2
fax: +420 548 211 647
email: info@aquadirect.cz
www.aquadirect.cz


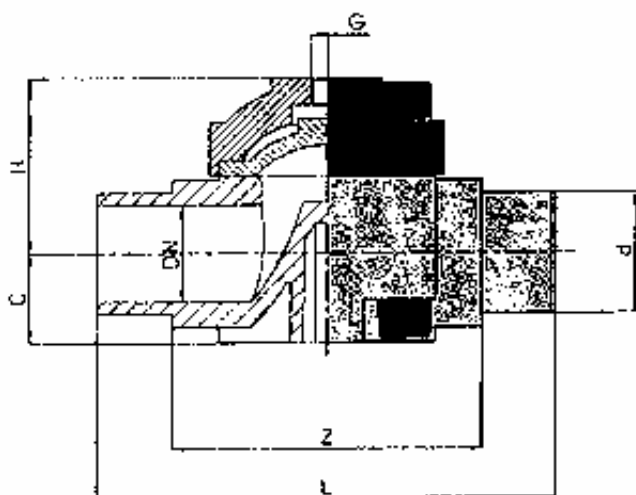


Dimenze			
rozměr	Ø40	Ø50	Ø63
DN	32 mm	40 mm	50 mm
C	38 mm	38 mm	45 mm
G	1/4	1/4	1/4
H	73 mm	73 mm	73 mm
L	204 mm	192 mm	224 mm
Z	150 mm	130 mm	148 mm
P	1100 g	1150 g	1700 g
kód	M2110 040	M2110 050	M2110 063
cena Kč	1 180,00	1 180,00	1 670,00

Hodnoty K_{V100}				
rozměr	Ø40	Ø50	Ø63	hrdlo na lepení
KV100	340	490	720	l/min $A_p = 1 \text{ Bar}$ $H_2O \text{ } 20^\circ\text{C}$

Pneumatický Membránový ventil:

- max prac. tlak: 6 bar (20°C)
- max prac. teplota: 60°C
- Připojení: lepení na PVC
- Konstrukce:
 - o tělo PVC
 - o horní část PP
 - o membrána EPDM vyztužená Nylonovou síťkou

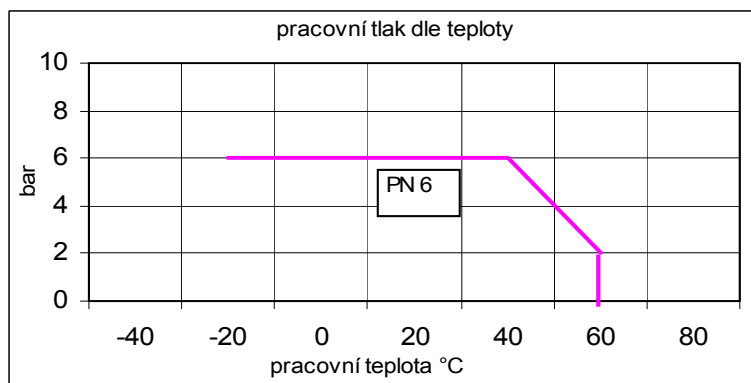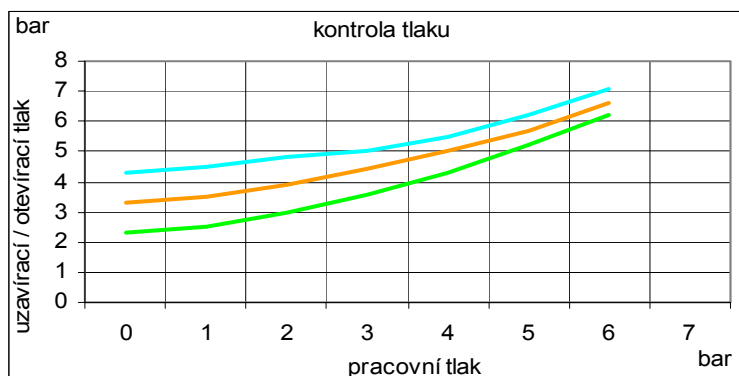

Aqua Direct s.r.o.

Areál Skalky
 Hviezdoslavova 53
 627 00 Slatina
 tel: 736 630 610-2
 fax: +420 548 211 647
 email: info@aquadirect.cz
www.aquadirect.cz